




PKK 12500 Advantage

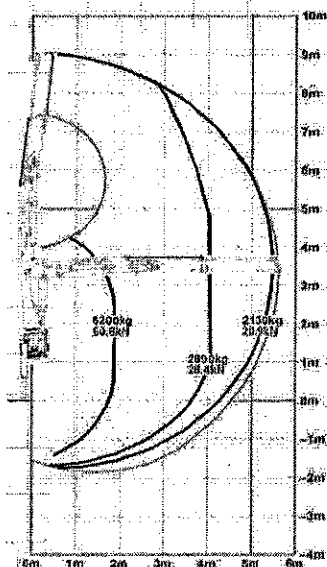

PKK 12500 Advantage A

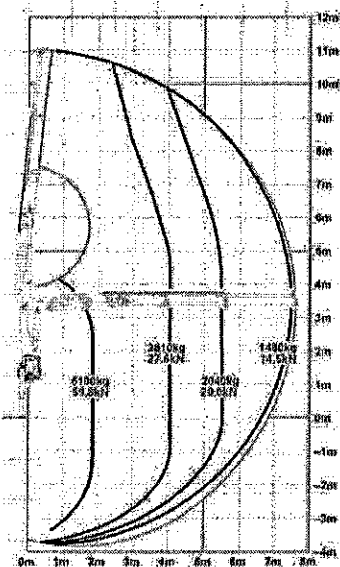

PKK 12500 Advantage B

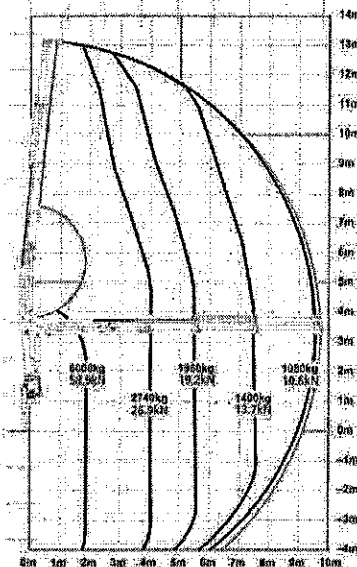

PKK 12500 Advantage

Lanças Mecânicas	Peso	Alcance horizontal	Alcance vertical	Capacidade
PKK 12500 A V1A	65 kg	9,7 m	13,1 m	1100 kg
PKK 12500 A V2A	113 kg	11,9 m	15,2 m	570 kg
PKK 12500 A V3A	148 kg	13,8 m	17,0 m	400 kg
PKK 12500 B V1B	48 kg	11,9 m	15,2 m	570 kg
PKK 12500 B V2B	83 kg	13,8 m	17,0 m	400 kg


Especificações Técnicas (EN 12999 H1-B3, NBR 14768)

Momento máximo de elevação	11,7 tm/115,0 kNm
Capacidade máxima de elevação	6200 kg/60,8 kN
Alcance hidráulico horizontal (versão máxima)	9,7 m
Alcance máximo horizontal	13,8 m

PKK 12500 Advantage

Guindaste Standard (com uma lança hidráulica)

Torque de giro	1,4 tm / 14,0 kNm
Ângulo de giro	420°
Alcance horizontal	5,6 m
Abertura das sapatas (versão única)	5,0 m
Espaço de montagem	0,70 m
Largura em posição de transporte	2,5 m
Pressão máxima de trabalho	300 bar
Vazão recomendada da bomba	de 35 l/min a 50 l/min
Com sistema RC (Controle Remoto)	de 50 l/min a 70 l/min
Peso próprio com sapatas	1357 kg

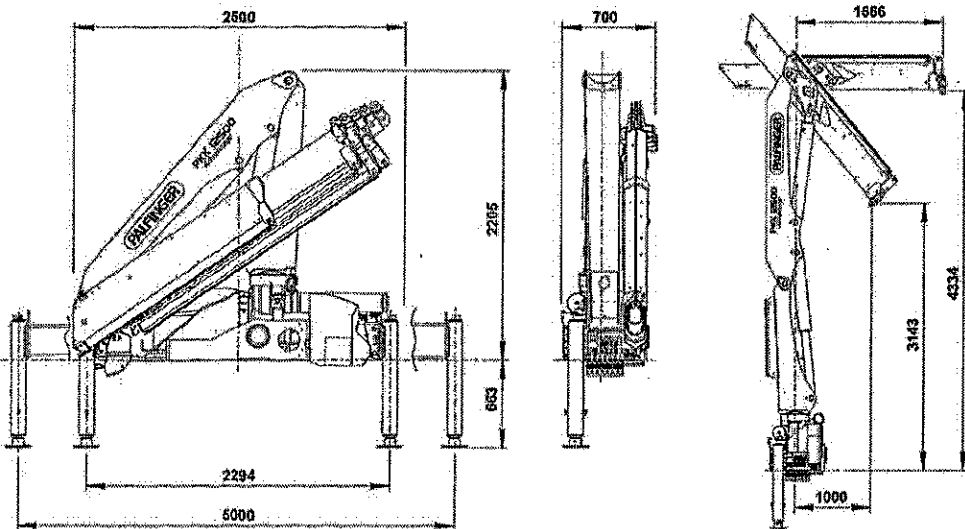

Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A Madal Palfinger se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuarlos independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão.